

ELVIAL

elvial

W60BS SI²



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



Το ELVIAL W60BS SI² δημιουργήθηκε για να αποτελέσει την ιδανική λύση συστήματος αλουμινίου για αντικατάσταση κουφωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος "Εξοικονομώ" και για νέες οικοδομές συνδυάζοντας τις επιδόσεις που χρειάζεστε με την αισθητική που επιθυμείτε.

ELVIAL

W60BS SI²

Είτε αναλαμβάνετε την ανέγερση ενός νέου ακινήτου είτε την ενεργειακή αναβάθμιση ενός υπάρχοντος έχετε πάντα τις ίδιες θεμελιώδεις απαιτήσεις. Επιδόσεις και αισθητική.

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΣΑ

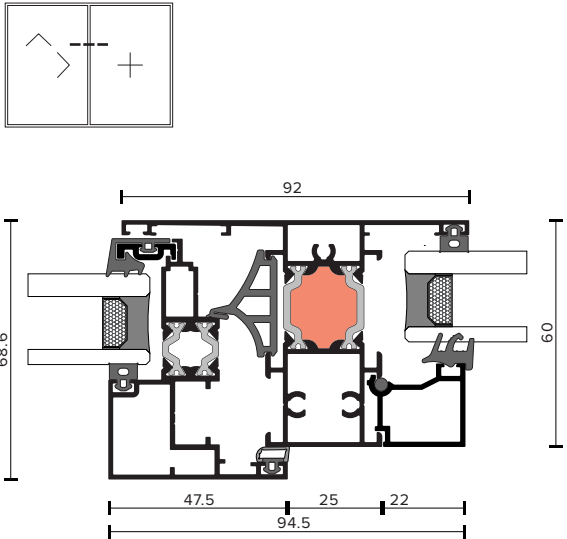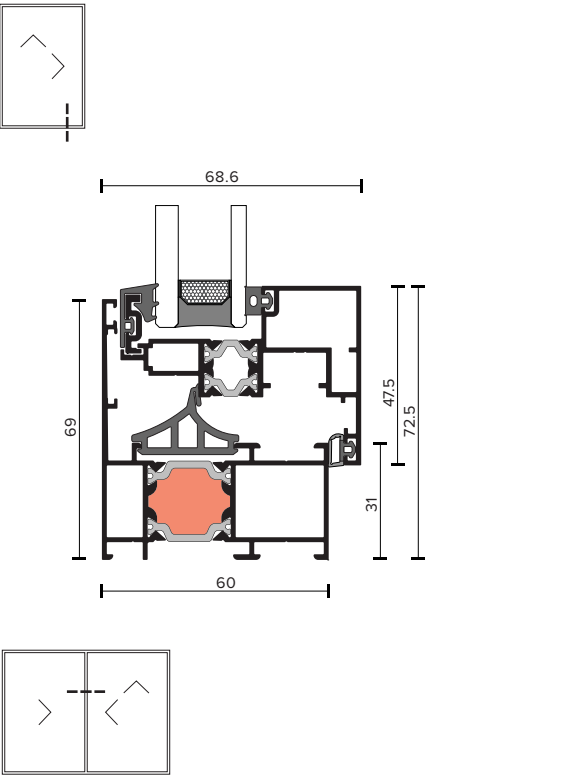

	Μονόφυλλο σταθερό
	Μονόφυλλο σταθερό με φεγγίτη
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με σταθερό
	Δίφυλλο σταθερό
	Δίφυλλο ανοιγόμενο
	Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1
- Μονωτικές Ράβδοι **22mm** στην Κάσα και **14mm** στο Φύλλο
- 2
- ELVIAL I²** _ Καινοτόμος Τεχνολογία Μόνωσης

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1
- Άριστη Στεγάνωση 2 επιπέδων με Ειδικά Σχεδιασμένα Ελαστικά **EPDM**
- 2
- EPDM** Γωνίες Ελαστικών
- 3
- Περιμετρικά **Κανάλια Απορροής**

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

- 1
- Στατική επάρκεια, διαχρονικότητα και άψογη λειτουργία με χρήση **γωνίας σύνδεσης** στην έξω πλευρά του φύλλου
- 2
- Ενιαίος σχεδιασμός **εξωτερικού ελαστικού στεγάνωσης** σε όλα τα συστήματα BS της ELVIAL

EXTRA
FEATURES


ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ




ΧΡΩΜΑΤΑ



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



Level **1**
*Uf: **≥3.1** W/m²K



Level **2**
*Uf: **≥3.0** W/m²K

*Οι ενεργειακές επιδόσεις αφορούν συγκεκριμένο συνδυασμό κάσας - φύλλου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

Βάθος Κάσας		60	mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη Κάσα - Φύλλο		69	mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη Κατωκάσι - Φύλλο		-	mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη Μπινί		93.5	mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου		2.500	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		1.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		100	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		24	mm

Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uf	EN ISO 10077-2	≥2.5 W/m²K
Δίφυλλη Κατασκευή 1.000 x 2.200 mm	Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	Uw ≥ 1.88 W/m²K
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	E1050 [1.050Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	C5 / B5 [2.000Pa]

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W59 SI²

ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ELVIAL SL33_MD

ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180